

// **NOVINKA:** motivy s drážkou, boční díly, horní světlíky



Vchodové dveře ThermoPro

Domovní a vedlejší vchodové dveře z oceli



Užívejte si svého domova

Vchodové dveře v osvědčené značkové kvalitě Hörmann



Dveře ThermoPro společnosti Hörmann jsou k dostání ve velkém výběru motivů. Cenově výhodné dveře se standardně dodávaným vícenásobným uzamknutím vám dávají pocit bezpečí, šetří energii díky vynikající tepelné izolaci a jsou krásnou vizitkou vašeho domova.

Bez viditelného rámu křídla

Domovní dveře Hörmann ThermoPro mají přesvědčivý vzhled. Tvarově krásné, hladké dveřní křídlo z oceli bez viditelného rámu křídla prostě vypadá dobře.

Vysoká úroveň tepelné izolace

V současné době záleží na úspoře energie všude v domě. Dveře ThermoPro k tomu významně přispívají. Díky dveřnímu křídlu o tloušťce 46 mm zcela vyplněnému tuhým polyuretanovou pěnou mají dveře vynikající tepelně izolační vlastnosti s hodnotou tepelné izolace U až 1,2 W/m²K. Tak ušetříte energii, tedy hotové peníze!

Optimálně utěsněno

Dvojitě těsnění na všech čtyřech stranách s doplňkovým utěsněním rohů v prostoru nohou pro vás znamená ochranu před větrem a povětrností. Tepelné ztráty se sniží.

11násobně zajištěno

Protože se doma se svou rodinou chcete cítit bezpečně, jsou všechny dveře ThermoPro standardně vybaveny vícenásobným uzamknutím. To vám poskytne dobrý pocit.

Bezpečnostní vybavení WK 2 brání vloupání

Mnoho motivů domovních dveří* dostanete i s vybavením WK 2 - více bezpečnosti pro vás i vaši rodinu.



Osvědčená značková kvalita

Všechny dveře ThermoPro jsou vyráběny podle normy ISO 9001 a pravidelně jsou podrobovány nej přísnějším kontrolám kvality. Podle označení CE poznáte, že dveře odpovídají směrnici EU podle normy EN 14351-1. Jsou dodrženy všechny požadavky na dveře v nich stanovené.

Výhody pro vás:

- vodotěsné při silném dešti
- stabilní proti zatížení větrem
- nepropouštějící vzduch
- protihluková ochrana
- tepelná ochrana



* Bez bočních dílů, příp. nadsvětlíku



Vysoký stupeň tepelné izolace v důsledku tepelně děleného dveřního křídla vyplněného tuhým polyuretanovou pěnou.



Dvojitě těsnění s doplňkovým kartáčovým těsněním v prostoru nohou zajišťuje ochranu před větrem a povětrností.



Standardně montované 5násobné uzamknutí vám poskytne pocit bezpečí.




Společnost Hörmann je s více než 75letou zkušeností s výrobou vrat a cca 15 miliony prodaných vrat vedoucí společností na evropském trhu. Automatická sekční vrata Hörmann poskytují moderní komfort, vysokou bezpečnost a přesvědčivý vzhled. Odborný prodejce Hörmann vám rád poradí.

Standardně s nejlepší výbavou

Značková kvalita přesvědčuje každým detailem

11násobně zajištěné zámkem s otočnou závorou


Váš domov bude bezpečný:
2 kuželové otočné závory se
2 doplňkovými pojistnými čepy
a 1 západkou zámku zapadnou do
uzavíracích plechů zárubně a dveře
pevně přitáhnou. Další 3 pojistné čepy
na straně závěsů a 3 válcové závěsy
prakticky znemožňují vypáčení dveří.
S jemně zapadající západkou pro
tiché zamykání dveří.

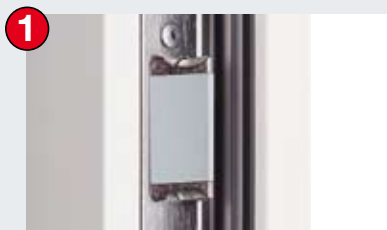

1 Střelka zámku Softlock




2 Západka zámku

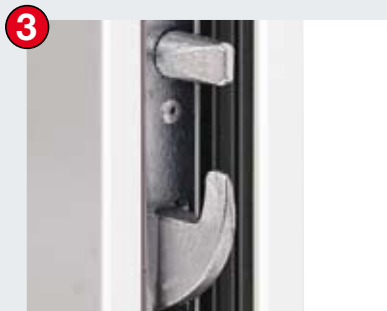

3 Otočná závera s pojistným čepem



4 Pojistný čep

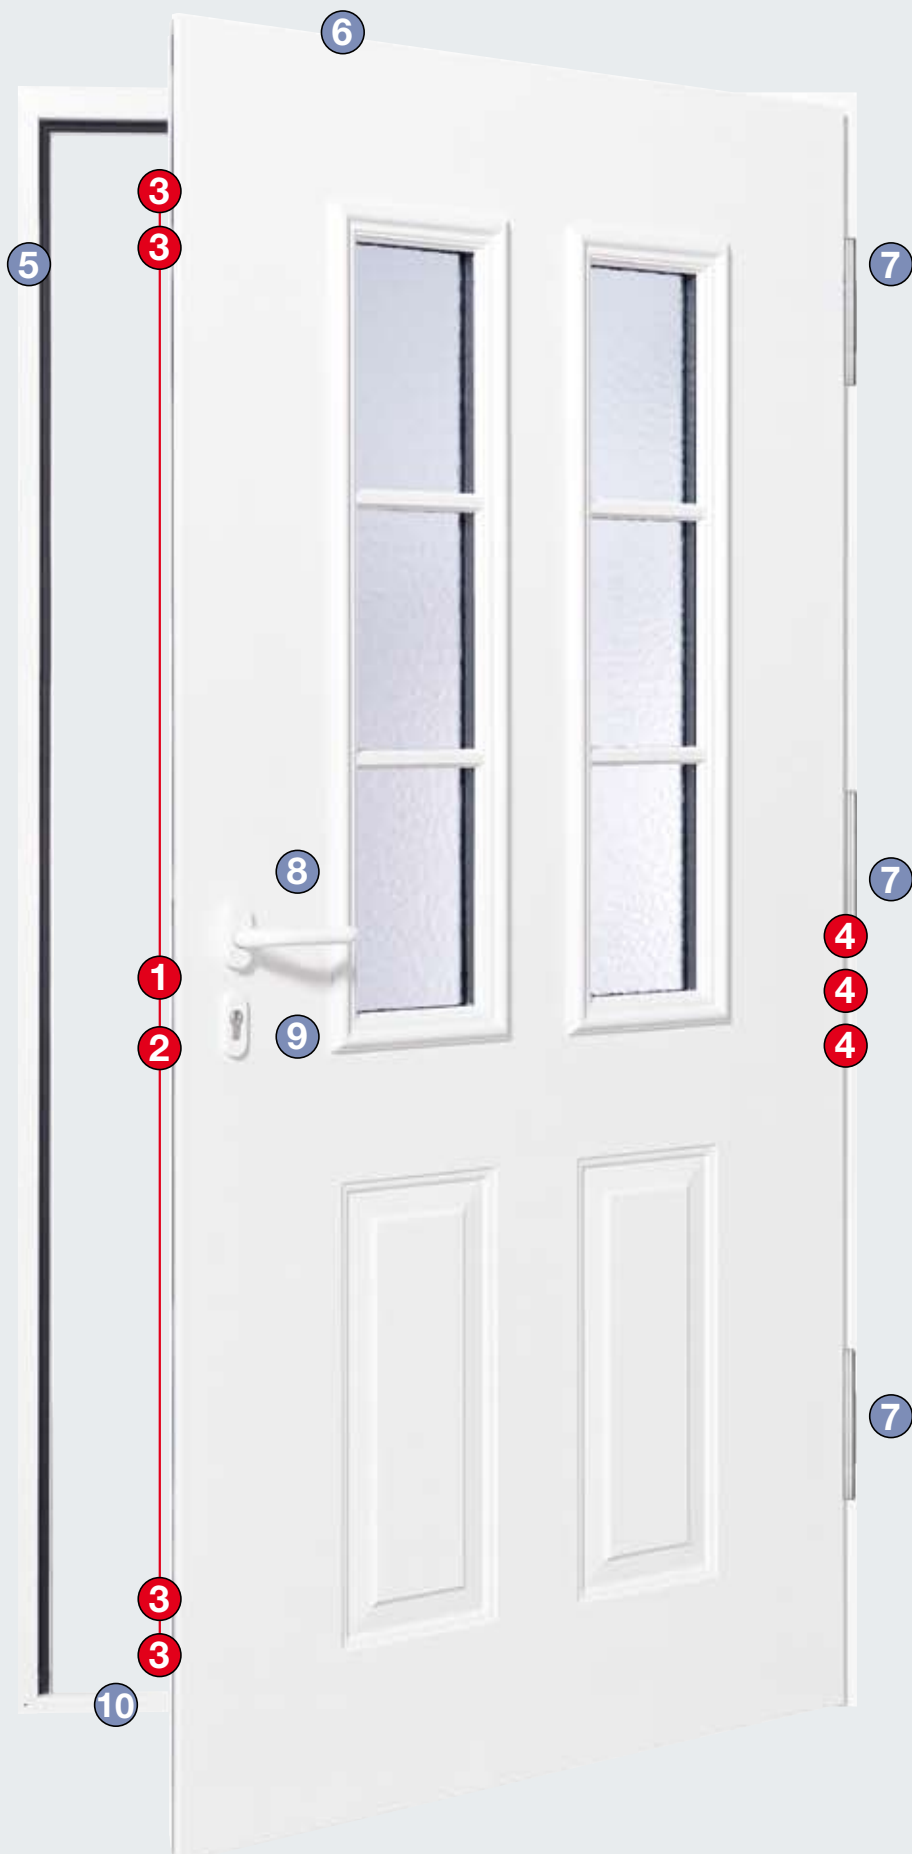



5 Hliníková zárubeň

Tepelně dělená hliníková zárubeň nabízí velmi vysokou tepelnou izolaci a v zaobleném stylu navíc vypadá velmi exkluzivně.




6 Dveře lícující s plochou

Hladké celoplošné dveřní křídlo bez viditelného rámu křídla podtrhuje harmonický vzhled dveří.




7 Optimální nastavení pomocí 3rozměrných válcových závěsů

Lehký chod dveří zaručují stabilní, dvoudílné, třírozměrně nastavitelné závěsy zajištěné kolíkem, s ozdobnými kryty s hliníkovým vzhledem.

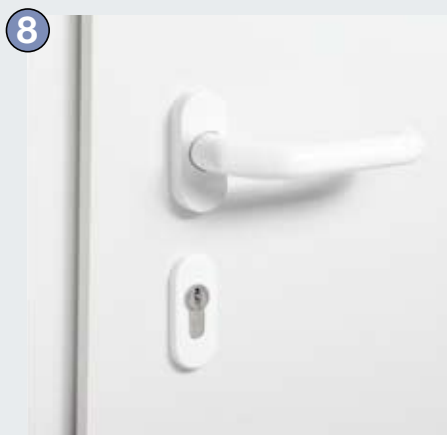

8 Vnitřní klika

Každé dveře jsou standardně dodávány s tvarově krásnou vnitřní klikou a vnější rozetou. Standardně v bílé barvě, z hliníku nebo ušlechtilé oceli.

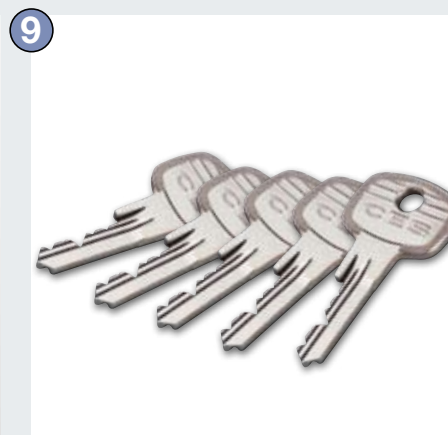

9 Profilová cylindrická vložka

Standardně dodávána s 5 klíči. S nouzovou a výstražnou funkcí, tzn., že dveře se dají zavřít i tehdy, když je uvnitř zasunutý klíč.



10 Optimálně utěsněno

Tím ušetříte cennou energii: 20 mm vysoký, tepelně dělený práh z umělé hmoty a dvojitě těsnění po celém obvodu snižují ztráty tepla. Ochrana před větrem a povětrnostmi poskytují doplňkové dešťové lišty a doplňkové kartáčové těsnění v prostoru nohou.

Volitelné vybavení pro více pohodlí a bezpečnosti:

Elektrický otvírač

Pomocí západky elektrického otvírače můžete dveře jednoduše otvírat spínačem v domě. Alternativně – například přes den – můžete přehodit západkovou páku, potom k otevření domovních dveří stačí lehký tlak zvenku.

Okapnice

Atraktivní vzhled a současně ochrana dveří: Okapnice v prozorně bílé RAL 9016 k odvádění prudkého deště se dá jednoduše dodatečně namontovat.

Vysoká úroveň tepelné izolace

Motivy dveří na této straně přesvědčují trojitým prosklením lícujícím s vnitřní i vnější plochou pro zvláště dobrou tepelnou izolaci





TPS 700 v barvě provozně bílá RAL 9016.

TPS 800 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 900 v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočními díly (volitelně).

◀ **TPS 700** v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočními díly (volitelně).

TPS 700

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float s čirými pruhy, Float čiré. Hodnota U až 1,5 W/m²K*.

TPS 800

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se čtyřmi prosklenými čtverci: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float s čirými pruhy, Float čiré. Hodnota U až 1,5 W/m²K*.

TPS 900

Madlo z ušlechtilé oceli HB 38-2 na ocelové výplni, se zaobleným prosklením: trojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float s čirými pruhy, Float čiré. Hodnota U až 1,6 W/m²K*.

Boční díly / horní světlík TPS 700/800/900

- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float bez čirých pruhů
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Prosklený rám

- z ušlechtilé oceli



Barvy/povrchy

- v 11 přednostních barvách
- s povrchy Decograin



Provedení WK 2

Motivy dveří TPS 700/800/900 bez bočních dílů, popřípadě horních světlíků, se dodávají také v provedení WK 2 bránícím vloupání.



* V závislosti na velikosti dveří

Značková kvalita s dlouhou životností

Ocelové dveře Hörmann ThermoPro jsou žárově pozinkované, chráněné proti korozi a opatřené základním polyesterovým nátěrem





TPS 010 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 020 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 030 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 040 v barvě provozně bílá RAL 9016.

TPS 010

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, hodnota U až 1,2 W/m²K*.

Boční díly / horní světlíky TPS 010

- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř ornamentální sklo 504
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

TPS 020 / TPS 030

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, průběžné prosklení: dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré. Hodnota U až 1,4 W/m²K*.

Boční díly / horní světlíky TPS 020/030

- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

TPS 040

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s kruhovým prosklením Ø 300 mm: dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř ornamentální sklo 504, jemná struktura. Hodnota U až 1,3 W/m²K*.

Boční díly / horní světlíky TPS 040

- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř ornamentální sklo 504
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Prosklený rám

- „Zaoblený styl“ z umělé hmoty



Barvy/povrchy

- v 11 přednostních barvách
- s povrchy Decograin (TPS 010)



Provedení WK 2

Motiv dveří TPS 010 bez bočních dílů, popřípadě horních světlíků, dodává také v provedení WK 2 bránícím vloupání.



Motivy s drážkou// NOVINKA

Elegance na celé čáře s nadčasovým vzhledem drážek,
partnerský vzhled se sekčními garážovými vraty Hörmann s drážkou M





TPS 015 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 025 v barvě provozně bílá RAL 9016.

◀ **TPS 015** v barvě provozně bílá RAL 9016, s bočním dílem (volitelné).

TPS 015

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami, hodnot U až 1,3 W/m²K*.

Boční díly / horní světlíky TPS 015

- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř ornamentální sklo 504
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř opískované Float
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

TPS 025

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni s drážkami, průběžné prosklení: dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré. Hodnota U až 1,5 W/m²K*.

Boční díly / horní světlíky TPS 025

- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Mastercarré
- Dvojité izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Prosklený rám

- „Zaoblený styl“ z umělé hmoty



Barvy/povrchy

- v 11 přednostních barvách



* V závislosti na velikosti dveří

Klasický vzhled

Tyto kazetové motivy dokonale ladí s garážovými vraty Hörmann s kazetovým vzhledem. To je důkazem vašeho stylu





TPS 100 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 200 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 300 v barvě provozně bílá RAL 9016.



TPS 400 v barvě provozně bílá RAL 9016.

TPS 100

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, s šesti kazetovými poli. Hodnota U až 1,3 W/m²K*.

TPS 200

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami. Hodnota U až 1,4 W/m²K*.

TPS 300

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami. Hodnota U až 1,8 W/m²K*.

TPS 400

Madlo z ušlechtilé oceli HB 14-2 na ocelové výplni, dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami. Hodnota U až 1,7 W/m²K*.

Boční díly TPS 100/200

- Panelová výplň, 46 mm se 3 kazetovými poli
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Boční díly TPS 300/400

- Výplň panelu 46 mm s 1 kazetovým polem a dvojitým izolačním sklem, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“ s vloženými příčkami.
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Horní světlík

- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř prosklení „katedrála“
- Dvojitě izolační sklo, zvenku laminované bezpečnostní sklo, zevnitř Float čiré

Prosklený rám

- „Profilstyle“ z umělé hmoty



Barvy/povrchy

- v 11 přednostních barvách




Provedení WK 2


Motiv dveří TPS 100 bez bočních dílů, popřípadě horních světlíků, dodává také v provedení WK 2 bránícím vloupání.



Vás vkus rozhoduje: Vyberte si svoji oblíbenou barvu

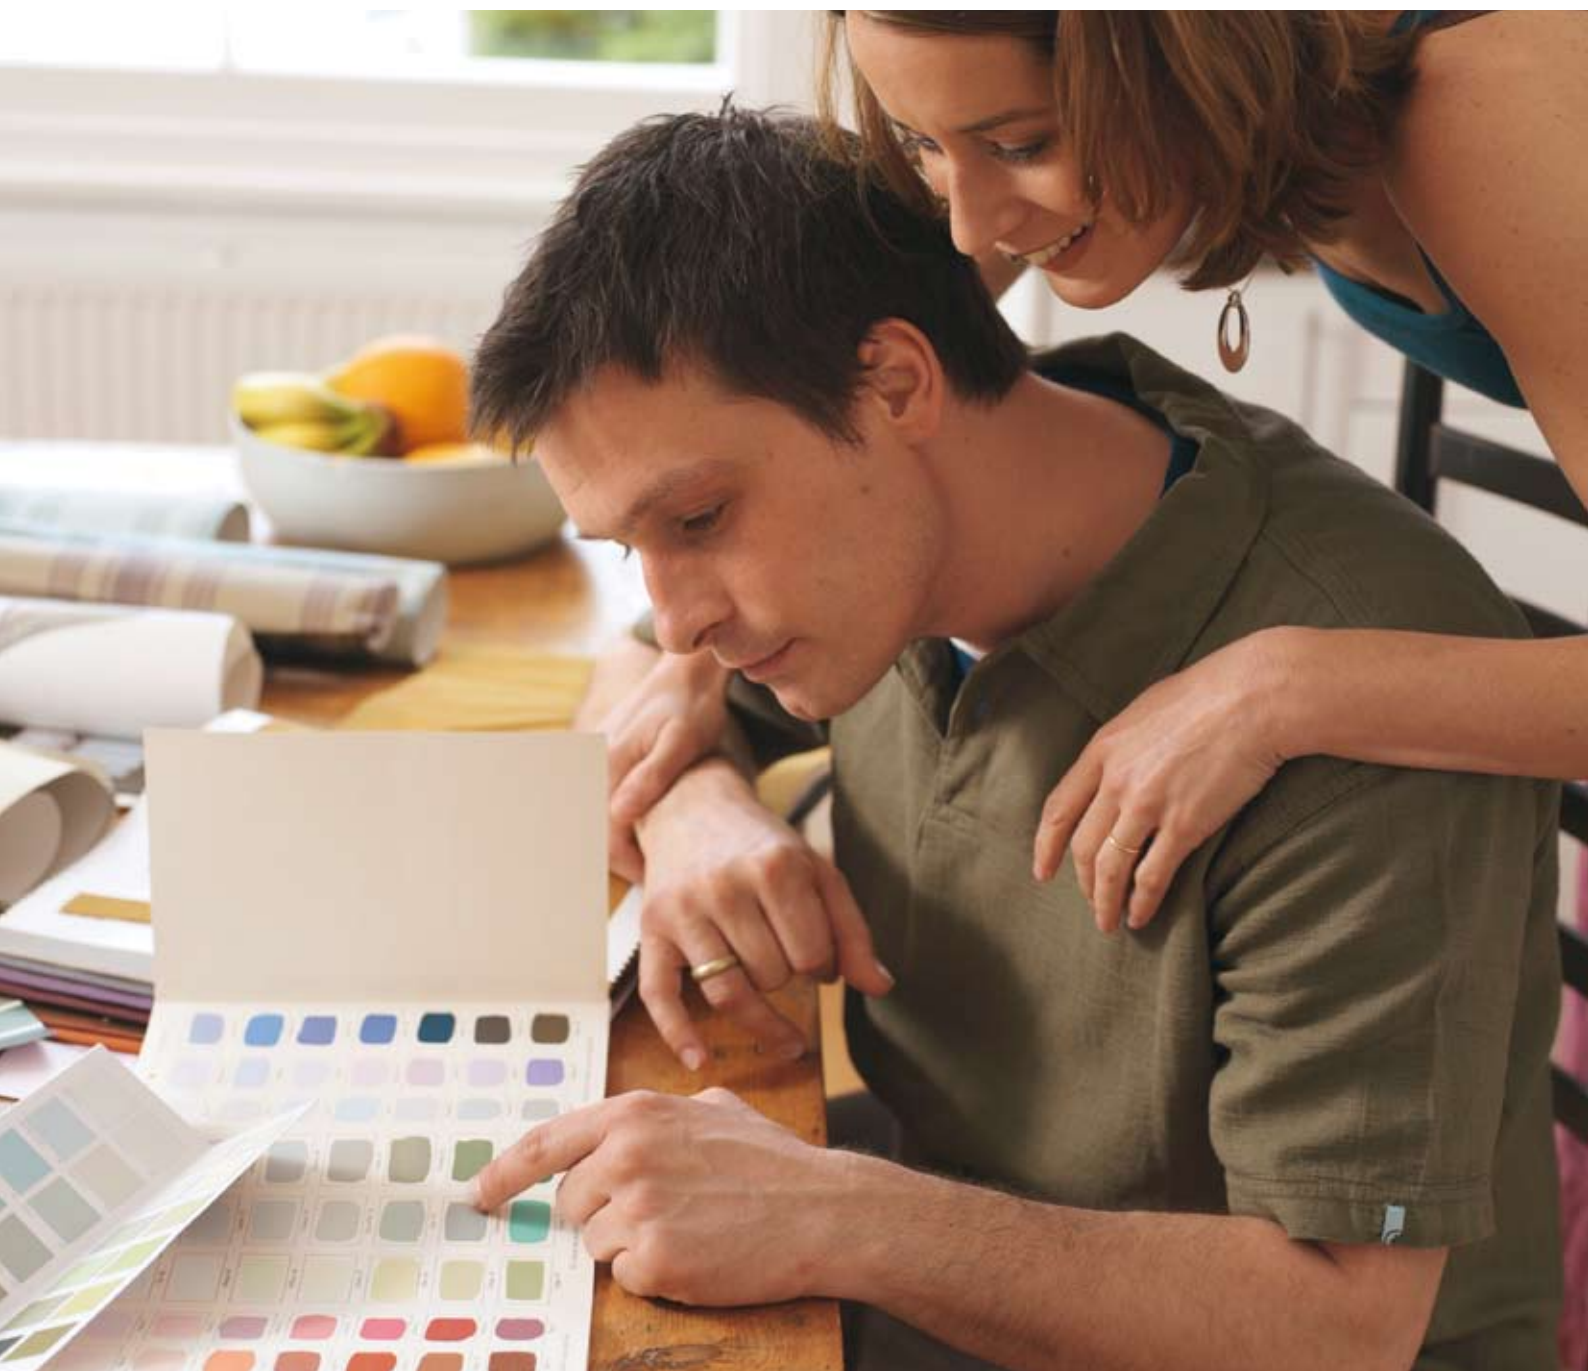

Rozhodněte se pro svou osobní oblíbenou barvu: klasicky bílou nebo jednu z mnoha přednostních barev, nebo povrch Decograin – barevně sladěný s vašimi garážovými vraty Hörmann.

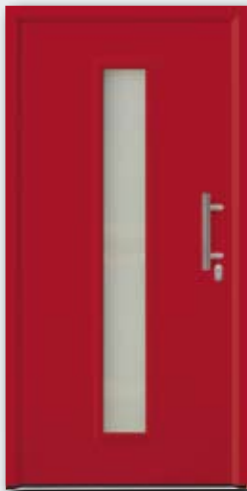

TPS 020 v přednostní barvě rubínově červená RAL 3003.



TPS 200 v přednostní barvě terakotově hnědá RAL 8028.



TPS 800 s povrchem Decograin Zlatý dub.



TPS 900 s povrchem Decograin Titan Metallic.



TPS 300 v přednostní barvě jedlová zeleň RAL 6009.



TPS 700 s povrchem Decograin Tmavý dub/ořech

Standardně v cenově výhodném odstínu provozně bílá


Dveře ThermoPro jsou standardně dodávány v odstínu provozně bílá.

11 preferenčních barev


Domovní dveře navíc dostanete v 11 cenově výhodných přednostních barvách pro venkovní i vnitřní stranu.



bílý hliník RAL 9006



světle šedá RAL 7035



krémově bílá RAL 9001



antracitová šed' RAL 7016



terakotově hnědá RAL 8028



jedlová zeleň RAL 6009



hlinitá hnědá RAL 8003



mechová zeleň RAL 6005



okrově hnědá RAL 8001



rubínově červená RAL 3003



okenní šed' RAL 7040


Výhradně pro motivy

TPS 010/TPS 700/TPS 800/TPS 900

Tyto motivy dostanete na venkovní a vnitřní straně v provedení s povrchem Decograin zlatý dub nebo tmavý dub se vzhledem přírodního dřeva a v provedení Titan Metallic pro moderní vzhled dveří.



Zlatý dub



Tmavý dub/ořech



Titan Metallic

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodu techniky tisku barevně závazné.

Zcela podle přání:

Individuální madla a kování pro dveře, boční díly a horní světlíky



▲ TPS 700 s povrchem Decograin Titan Metallic, s bočními díly a horním světlíkem (volitelně).

V programu vchodových dveří Hörmann ThermoPro dostanete každý motiv dveří se sladěnými bočními díly a horními světlíky pro více světla v prostoru vchodu.

Prosklení pro dveře



TPS 700 / 800 / 900

Trojité izolační prosklení (44 mm) přesvědčuje dobrou hodnotou tepelné izolace 1,5 W/m²K (hodnota U). Vnější vzhled s líčujícími plochami na vnitřní i venkovní straně i prosklený rám z ušlechtilé oceli podtrhují celkový elegantní dojem.



TPS 020 / 025 / 030 / 040

Dvojité izolační sklo (24 mm) se vyznačuje vysokou tepelnou izolací s hodnotou U až 1,3 W/m²K. Umělohmotný prosklený rám „Roundstyle“ propůjčuje dveřím moderní, harmonický vzhled.



TPS 200 / 300 / 400

Dvojité izolační sklo (24 mm) se vyznačuje vysokou tepelnou izolací s hodnotou U až 1,4 W/m²K. Umělohmotný prosklený rám „Profilstyle“ dokonale ladí s klasickým kazetovým vzhledem.


Prosklení pro boční díly a horní světlíky



Float, opískované



Float, čiré



Mastercarré



Ornament 504



Prosklení „katedrála“

Krásné madlo zdůrazňuje celkový dojem: Zvolte si madlo podle přání.

Všechny dveře se standardně dodávají s venkovním madlem vyobrazeným na stranách 6-13. Alternativně si můžete zvolit jinou variantu madla (s úzkým štítkem ES0 nebo širokým štítkem ES1) a provedení z jiného materiálu.




Sada klika / koule ES0/ES1 s hlavicí (obrázek ES1 z hliníku)




Sada kliky dveří ES0/ES1 (na obrázku ES0 z ušlechtilé oceli)

Všechna madla ve dvou provedeních povrchů:



hliník



ušlechtilá ocel

ThermoPro

Velikosti a montážní údaje

Hliníková zárubeň

Dveře

Normované velikosti		
Vnější rozměr rámu (objednáací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru	Světlý průchod
1 000 × 2 100	1 020 × 2 110	872 × 2 016
1 100 × 2 100	1 120 × 2 110	972 × 2 016

Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednáací rozměr)
TPS 100, 200, 300, 400	875 - 1 100 × 1 990 - 2 100
TPS 020, 025, 030, 700, 800, 900	875 - 1 250 × 1 990 - 2 250
TPS 010, 015, 040	875 - 1 250 × 1 875 - 2 250

veškeré rozměry v mm

Boční díly


Normované velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednáací rozměr)
Skleněná výplň: Mastercarré, čiré sklo, Float opískované TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 800, 900	400 × 2 100
Panelová výplň: TPS 100, 200, 300, 400	450 × 2 100

Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednáací rozměr)
Skleněná výplň: TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 800, 900	400 - 500 × 1875 - 2250 mm


Horní světlík

Speciální velikosti	
	Vnější rozměr rámu (objednáací rozměr)
Skleněná výplň: TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 800, 900	875 - 2 250 × 400 - 500
Panelová výplň: TPS 100, 200, 300, 400	875 - 2 000 × 400 - 500


Vodorovný řez, dveře

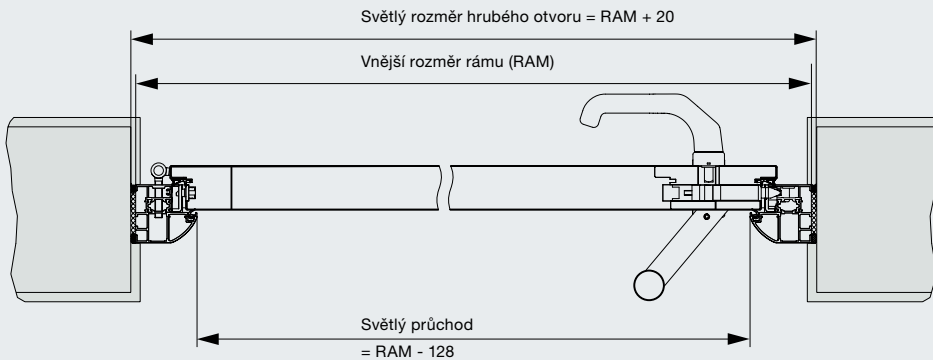

Svislý řez, dveře

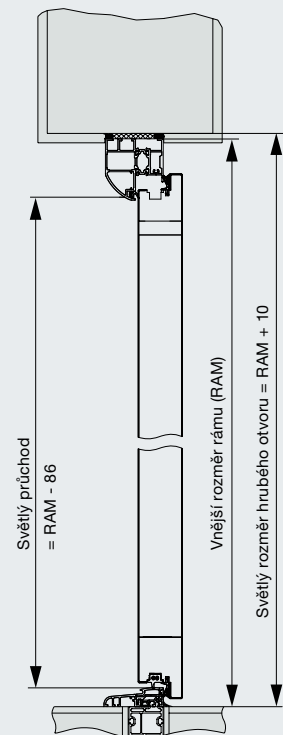

Vodorovný řez, boční díl

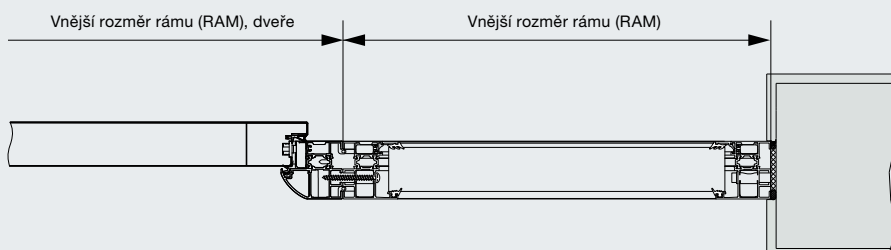

Zažijte kvalitu Hörmann

pro libovolnou oblast použití u novostaveb i modernizací

Garážová vrata

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnosti bránící vloupání: Pohony Hörmann pro garážová a vjezdová vrata.

Domovní dveře

V našich rozsáhlých programech hliníkových domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.

Ocelové dveře

Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.

www.hoermann.com

Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, jen s naším svolením. Změny vyhrazeny.



Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

Premium partner českého národního týmu

